



**CUSCINETTI A SFERE A QUATTRO PUNTI DI CONTATTO
FOUR-POINTS CONTACT BALL BEARINGS**

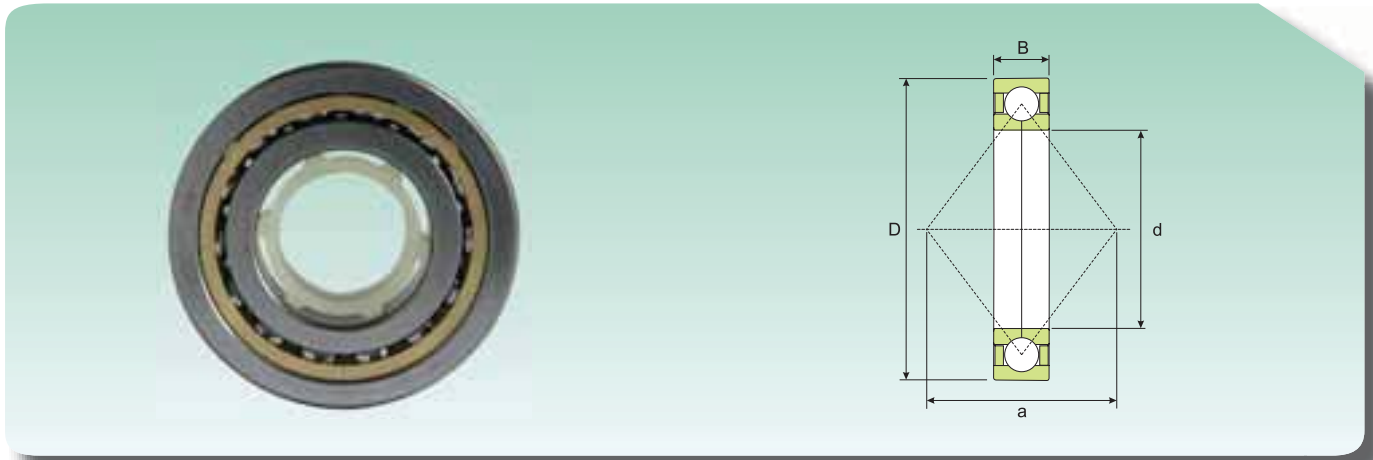

Dimensioni (mm) Dimension (mm)			Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	a (mm)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication				
					Grasso Grease	Olio Oil			
15	35	11	12.5	8.1	27540	32400	0.062	18	QJ 202 M
17	40	12	15.6	10.4	22950	27000	0.082	20	QJ 203 M
	47	14	22.9	14.7	21420	25200	0.14	22	QJ 303 M
20	52	15	31.4	21.2	18360	21600	0.18	25	QJ 304 M
25	52	15	26.5	20.8	16830	19800	0.16	27	QJ 205 M
	62	17	38.2	27.4	15300	18000	0.29	30	QJ 305 M
30	62	16	36.8	29.9	14535	17100	0.24	32	QJ 206 M
	72	19	51.9	40.7	13005	15300	0.42	36	QJ 306 M
35	72	17	48	40.7	13005	15300	0.36	37	QJ 207 M
	80	21	62.7	50.0	11475	13500	0.57	40	QJ 307 M
40	80	18	54.9	48.0	11475	13500	0.45	42	QJ 208 M
	90	23	76.4	62.7	10710	12600	0.78	46	QJ 308 M
45	85	19	61.7	54.9	10710	12600	0.52	46	QJ 209 M
	100	25	98	81	9180	10800	1.05	51	QJ 309 M
50	90	20	64.2	59	9945	11700	0.59	49	QJ 210 M
	110	27	115	98	8415	9900	1.35	56	QJ 310 M
55	100	21	83	81	8415	9900	0.77	54	QJ 211 M
	120	29	135	116	7650	9000	1.75	61	QJ 311 M
60	110	22	95	91	7650	9000	0.99	60	QJ 212 M
	130	31	153	134	6885	8100	2.15	67	QJ 312 M
65	120	23	108	109	7268	8550	1.20	65	QJ 213 M
	140	33	173	152	6503	7650	2.70	72	QJ 313 M
70	125	24	118	119	6885	8100	1.30	68	QJ 214 M
	150	35	196	176	6120	7200	3.15	77	QJ 314 M
75	130	25	123	129	6502	7650	1.45	72	QJ 215 M
	160	37	211	196	5737	6750	3.90	82	QJ 315 M
80	140	26	143	152	6120	7200	1.85	77	QJ 216 M
	170	39	227	223	5355	6300	4.60	88	QJ 316 M
85	150	28	152	169	5737	6750	2.25	83	QJ 217 M
	180	41	245	249	5125	6030	5.45	93	QJ 317 M
90	160	30	182	196	5355	6300	2.75	88	QJ 218 M
	190	43	279	298	4819	5670	6.45	98	QJ 318 M
95	170	32	207	227	5125	6030	3.35	93	QJ 219 M
	200	45	298	333	4590	5400	7.45	103	QJ 319 M
100	180	34	231	259	4819	5670	4.05	98	QJ 220 M
	215	47	338	392	4284	5040	9.30	110	QJ 320 M

CUSCINETTI A SFERE A QUATTRO PUNTI DI CONTATTO FOUR-POINTS CONTACT BALL BEARINGS

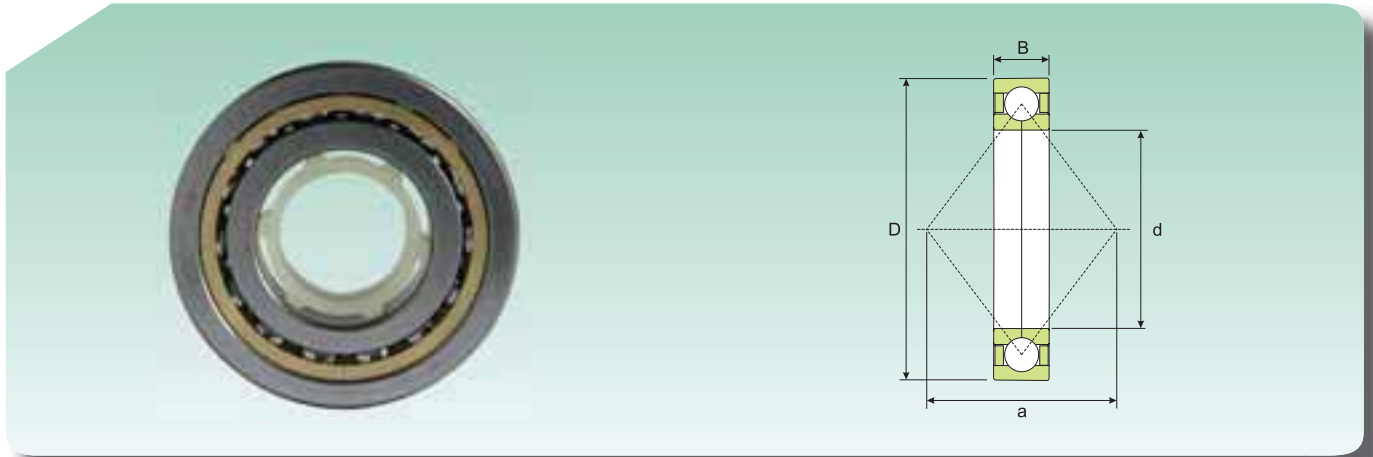

Dimensioni (mm) Dimension (mm)			Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	a (mm)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication				
					Grasso Grease	Olio Oil			
110	200	38	274	318	4284	5040	5.60	109	QJ 222 M
	240	50	382	470	3672	4320	12.5	123	QJ 322 M
120	215	40	294	357	3825	4500	6.95	117	QJ 224 M
	260	55	406	519	3442	4050	16	133	QJ 324 M
130	230	40	303	392	3672	4320	7.75	126	QJ 226 M
	280	58	445	597	3060	3600	19.5	144	QJ 326 M
140	250	42	338	465	3289	3870	9.85	137	QJ 228 M
	300	62	490	681	2907	3420	24	154	QJ 328 M
150	270	45	392	558	3060	3600	12.5	147	QJ 230 M
	320	65	519	749	2754	3240	29	165	QJ 330 M
160	290	48	441	656	2907	3420	15.5	158	QJ 232 M
	340	68	558	862	2601	3060	34.5	175	QJ 332 M
170	310	52	445	705	2601	3060	19.5	168	QJ 234 M
	360	72	641	1019	2448	2880	41.5	186	QJ 334 M
180	320	52	465	749	2601	3060	20.5	175	QJ 236 M
	380	75	666	999	2295	2700	47.5	196	QJ 336 M
190	400	78	688	1136	2142	2520	49.0	207	QJ 338 M
200	360	58	529	896	2295	2700	28.5	196	QJ 240 M